

# Cadence I Light Mini Pendant

P1282

1.1

# FEISS®

EST. 1955

Pendant

## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for dry locations only.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

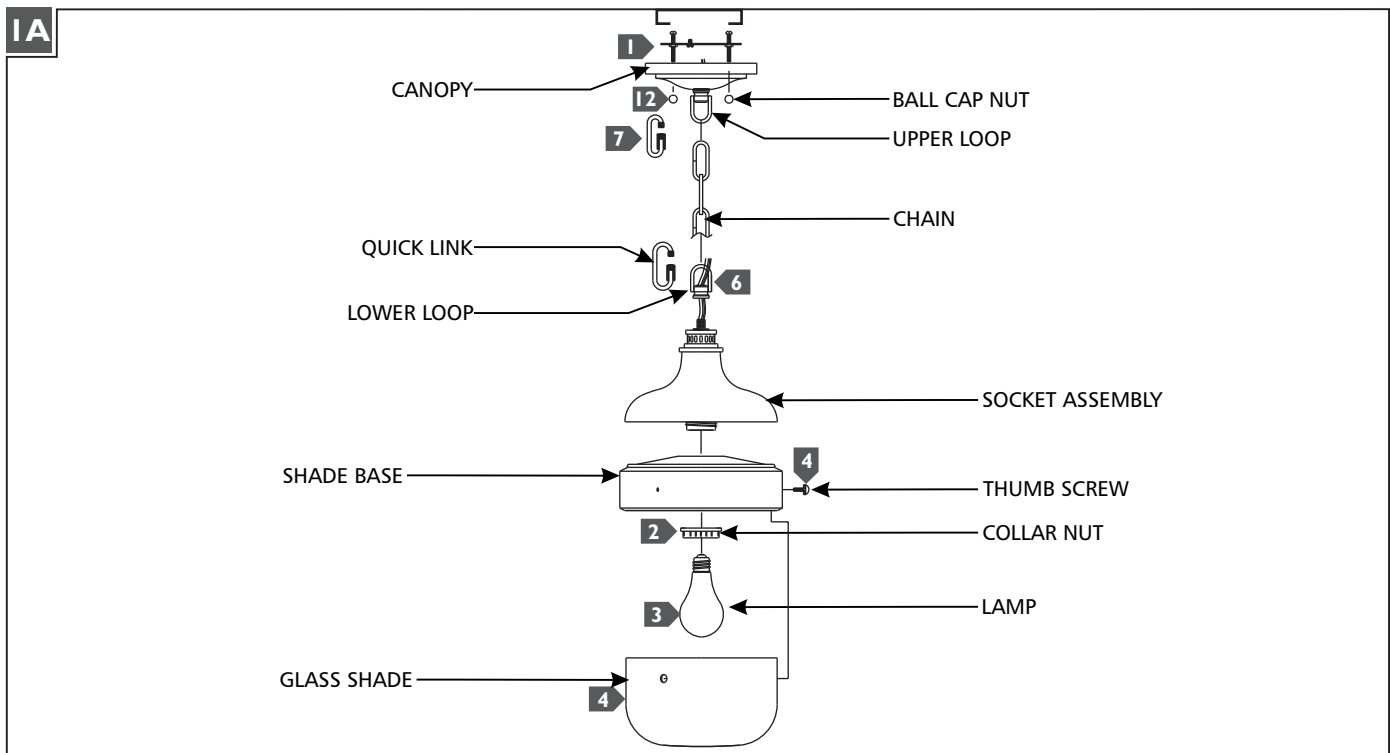


- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2** Install the shade base to the socket assembly by fastening with the collar nut.
- 3** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 4** Install the glass shade by aligning it with the shade base, then using the thumb screws to secure them together.
- 5** Determine the wanted height of the fixture, open a quick link, and remove a portion of the chain by opening a link with pliers.
- 6** Screw the lower loop onto the socket assembly and connect the chain to the lower loop with the bigger quick link.
- 7** Install the open quick link onto the upper loop and secure it by closing it.
- 8** Weave the cord through the chain and canopy. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 9** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 10** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 11** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 12** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place with the two ball nuts.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

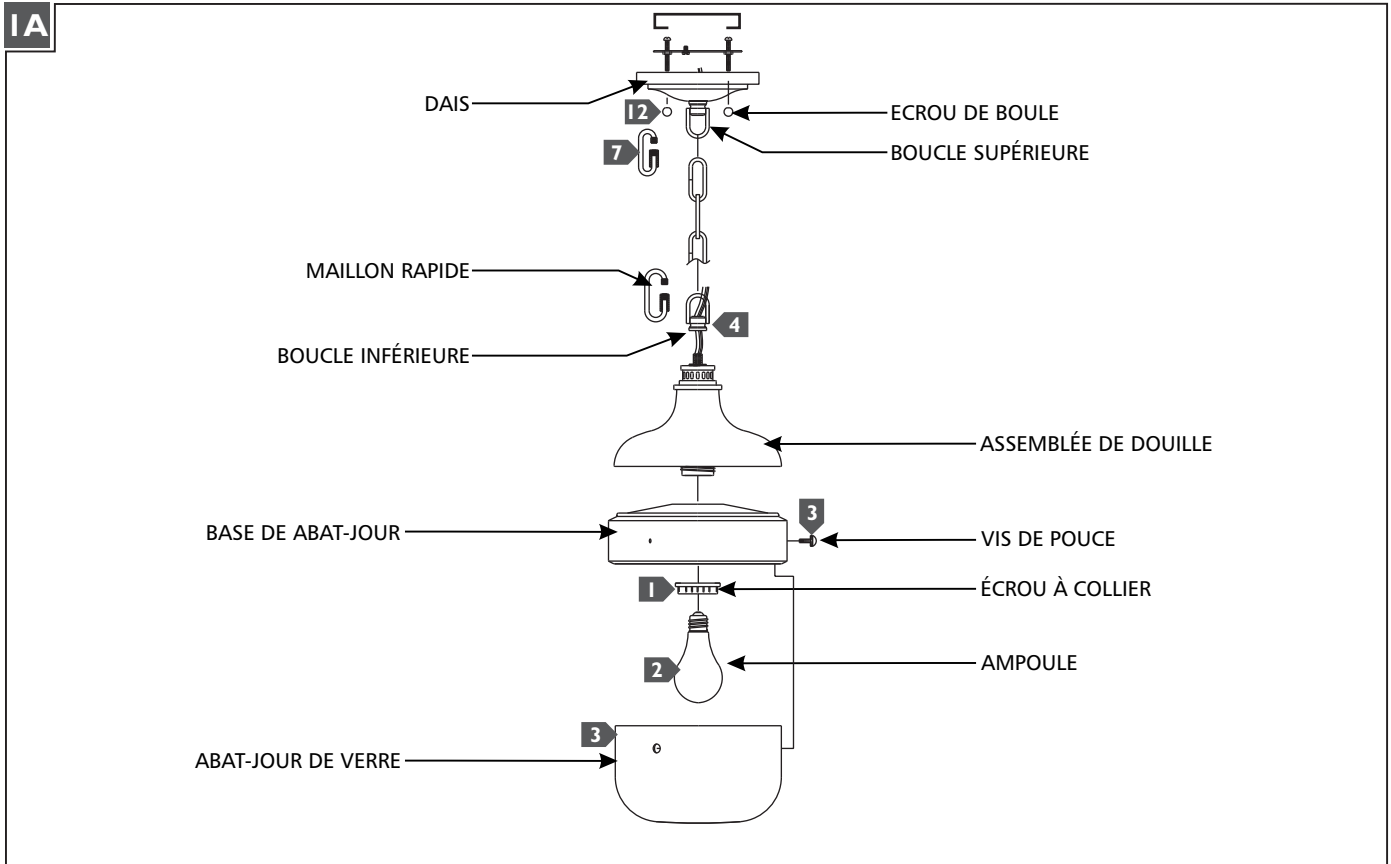


- 1** Fixer la plaque de montage sur le boîtier électrique avec deux vis de plaque de montage.
- 2** Installer la base de la abat-jour à l'assemblée de douille avec l'écrou à collier.
- 3** Vissez l'ampoule dans la douille. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 4** Installer l'abat-jour en les alignant sur la base de l'abat-jour, puis à l'aide des vis de pouce pour fixer ensemble.
- 5** Déterminer la hauteur voulue du luminaire, ouvrez un lien rapide et enlever une partie de la chaîne en ouvrant un lien avec une pince.
- 6** Vissez la boucle du luminaire sur la douille et relier la chaîne à la boucle inférieure avec le plus grand lien rapide.
- 7** Installer le lien rapide ouvert sur la boucle supérieure et la fixer en la fermant.
- 8** Tisser le cordon à travers la chaîne et dais. Coupez le cordon laissant suffisant pour effectuer les branchements électriques.
- 9** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 10** Connectez le fil blanc du luminaire (carré et/ou rigide) au fil ligne neutre avec un capuchon de connexion.
- 11** Connectez le fil noir du luminaire (rond et/ou lisse) au fil ligne chaude avec un capuchon de connexion.
- 12** Parfaitement placer tous les fils dans la boîte électrique, déposer la dais au plafond et fixez-le avec les écrous de deux billes.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

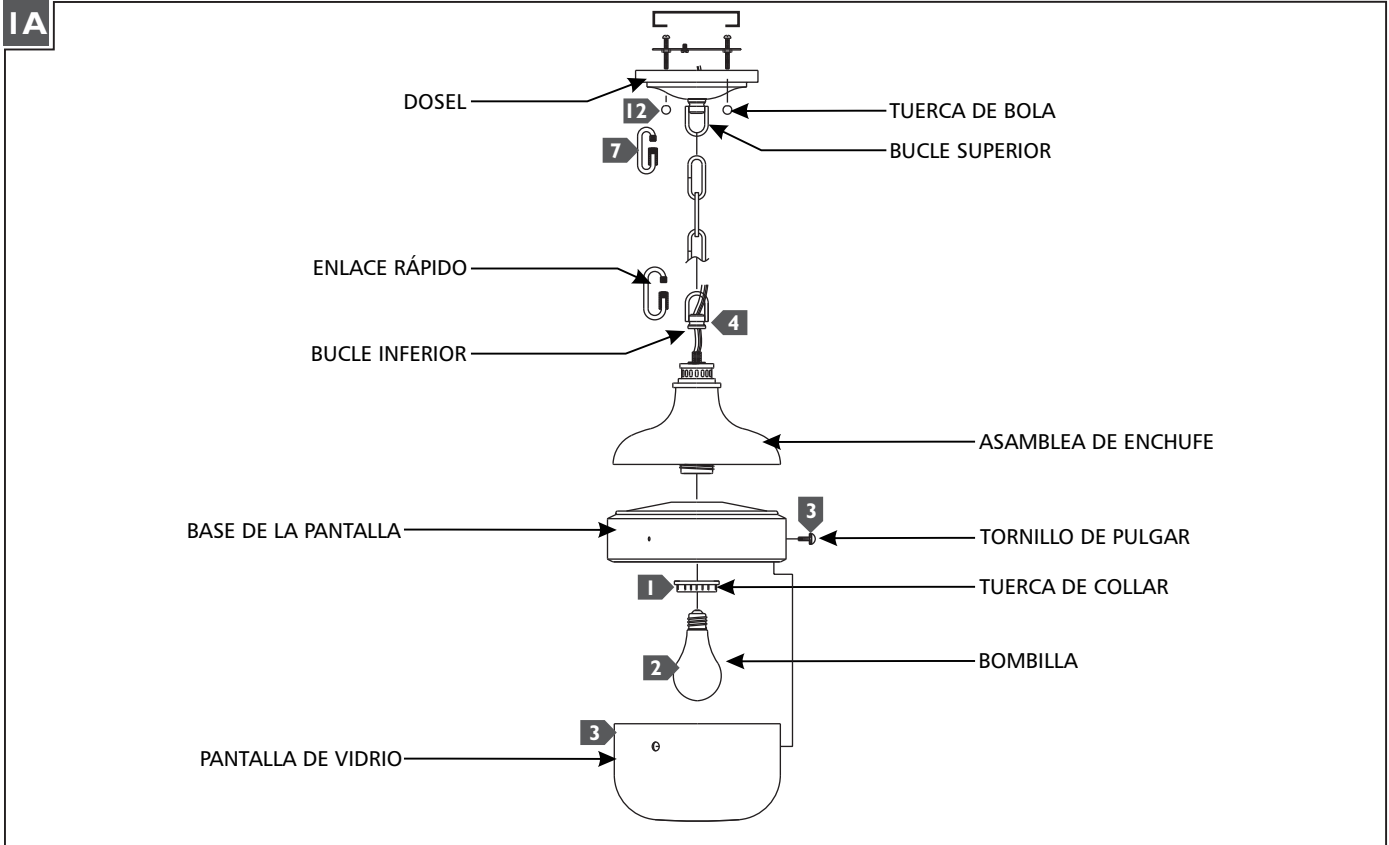

- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.
- 2** Instale el base de la pantalla a la asamblea de enchufe con la tuerca de collar.
- 3** Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 4** Instale la pantalla alineándola con la base de la pantalla y luego utilizando los tornillos de pulgar para fijarlos juntos.
- 5** Determine la altura deseada de la lámpara, abrir un enlace rápido y retirar una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace con los alicates.
- 6** Atornille el bucle inferior en la asamblea de enchufe y conectar la cadena con el bucle inferior con el eslabón más grande.
- 7** Instale el eslabón abierto sobre el bucle superior y fíjela por cerrarla.
- 8** Tejer el cordón a través de la cadena y el doisel. Recortar el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 9** Conecte la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 10** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado o rígido) para el cable neutro línea con una tuerca para hilos.
- 11** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo o liso) para el cable de línea de energía caliente con una tuerca de alambre.
- 12** Cuidadosamente Coloque todos los cables en la caja eléctrica, coloque el doisel en el techo y asegúrelo en su lugar con las dos tuercas de bola.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company