

### Cautions

**CAUTION – RISK OF SHOCK – Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.**

#### WARNING:

**This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.**


**NOTE direction of swivel in accordance with ceiling.**

### Installation Instructions

- Slip cap up over end of bottom stem.
- Thread that end of bottom stem onto top of fixture body.
- Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol ( ◄ ) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- Thread swivel onto end of last stem.
- Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- Slip lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- Insert plastic washer below metal washer on fixture body.
- Raise glass up towards fixture. Pass small hole in top of glass over socket.
- Once the glass is raised over the slotted coupler, insert the clear washer and steel washer into the slot of the slotted coupler as shown.
- Lower glass onto the clear washer and steel washer.

### Précautions

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES – Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.**

#### ATTENTION:


**Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.**

**Prenez note de la direction de la rotule conformément au plafond.**

### Instructions d'installation

- Glissez le capuchon au-dessus du bout de la tige en bas.
- Visser l'extrémité de la tige inférieure sur la partie supérieure du corps du luminaire.
- Acheminer le fil du luminaire par les tiges et visser les tiges ensemble.  
**REMARQUE :** appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole ( ◄ ) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- Visser la rotule sur l'extrémité de la tige dernière.
- Faire passer le tube fileté sur l'extrémité de l'jusqu'à rotule dans le trou du cache.
- Passer la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté. Serrer l'écrou hexagonal pour garantir la rotule à la cache.
- Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.

### Fixture Diagram / Diagramme d'appareils

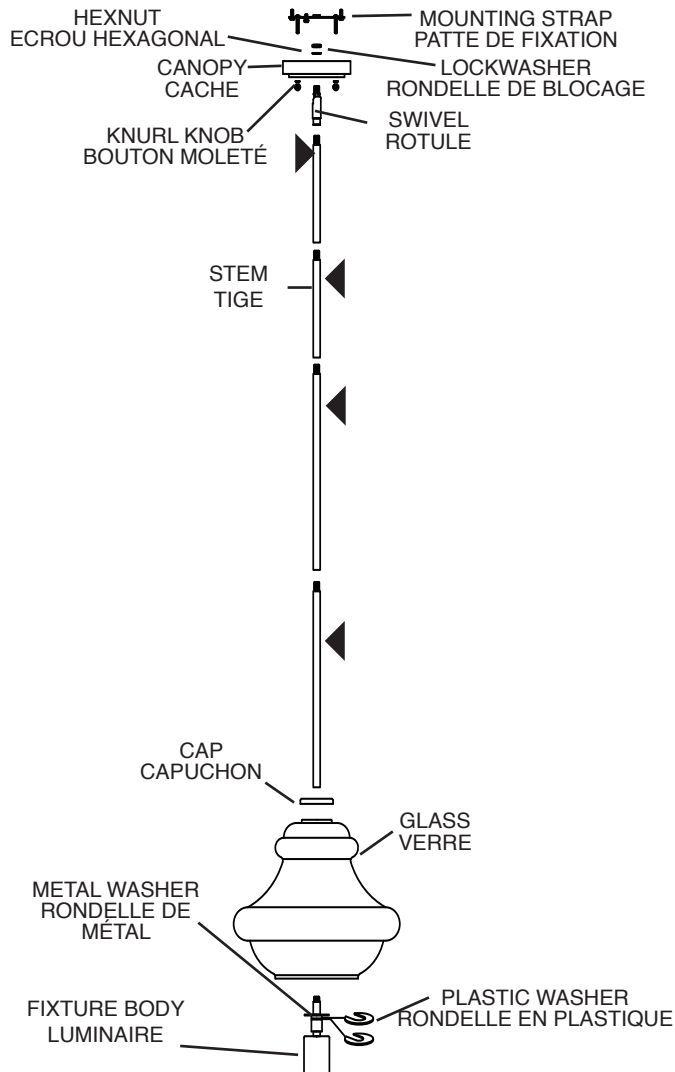


### Instructions d'installation (suite)

- Connecter les fils. Se reporter au tableau cidessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boutons moletés.
- Insérez la rondelle en plastique en dessous de la rondelle de métal sur du luminaire.
- Soulever le verre jusqu'au luminaire. Passer le petit trou en haut du verre sur la douille.
- Une fois que le verre est soulevé sur le coupleur fendu, insérer la rondelle transparente et la rondelle en acier dans la fente du coupleur fendu (voir illustration).
- Abaisser le verre sur la rondelle transparente et la rondelle en acier.